

**TECHNISCHE FICHE: FIETSENREKKEN****Algemene informatie**



Deze gegalvaniseerde fietsrekken met afwisselend hoge en lage insteekplaatsen worden opgebouwd uit een winkelhaak (30 x 30 x 3 mm) voor het onderstel en ronde buis (Ø 22 x 1,5 mm) voor de beugels.

Het fietsenrek is standaard beschikbaar met 4 of 6 insteekplaatsen voor de enkelzijdige versie of 2x3 of 2x6 fietsen voor de dubbelzijdige versie.

De as-afstand (afstand tussen de fietsen) bedraagt 35 cm en staan hoog en laag naast elkaar geschrinkt, om de fietsen gebruiksvriendelijk in en uit het rek te halen.

**Technische informatie**

<u>Materiaal:</u>	staal
<u>Afwerking:</u>	galva optie poedercoating
<u>Diameter:</u>	Ø 21 x 1,5 mm
<u>As-afstand:</u>	35 cm

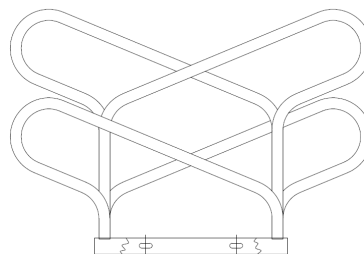

Type	L x H x Diepte (mm)
Enkelzijdig 3 fietsen	1050 x 510 x 500
Enkelzijdig 6 fietsen	2100 x 510 x 500
Dubbelzijdig 2x3 fietsen	1050 x 510 x 600
Dubbelzijdig 2x6 fietsen	2100 x 510 x 600

### Montage

Met de fietsenrekken kan een combinatie gemaakt worden om het juiste aantal plaatsen te verkrijgen. De rekken worden aan elkaar bevestigd of verankerd in de grond met de speciaal daarvoor ontworpen slipgaten.