

## TECHNISCHE FICHE: VERENDE STOOTBUFFER PROFIELEN - BERRY SYSTEMS - OPEN BOX BEAM

### Algemene informatie


De keuze voor effectieve stootbufferprofielen wordt zowel bepaald door de beschikbare installatieruimte, alsook door de esthetische voorkeur van de klant.

De Open Box Beam verhindert dat grote voertuigen schade aanrichten aan bepaalde terreinen, planten,... Bovendien wordt ook beschadiging van het voertuig zelf beperkt. Deze vangrailplank wordt meestal gemonteerd op vaste of verende stootbufferpalen, zoals RBX1.



### Technische informatie

<u>Materiaal:</u>	gegalvaniseerd staal
<u>Lengte:</u>	1.200 - 2.400 - 4.800 mm
<u>Hoogte:</u>	150 mm
<u>Breedte:</u>	150 mm
<u>Dikte:</u>	5 mm

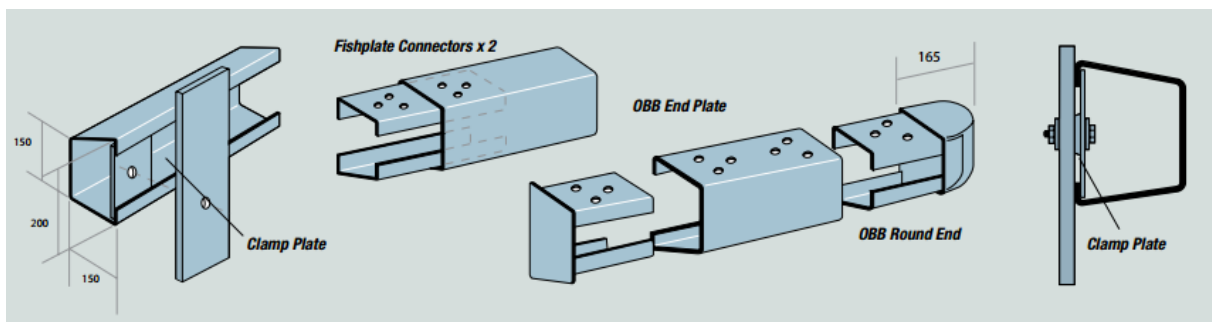

### Montage

Voor de stootbufferpalen wordt een tussenafstand van 1.200 mm aanbevolen.