


TECHNISCHE FICHE: Muurbescherming – gegalvaniseerde aanrijbeveiliging

Algemene informatie

Deze gegalvaniseerde muurbescherming is uiterst geschikt als aanrijbeveiliging, bijvoorbeeld in laad- en loszones.

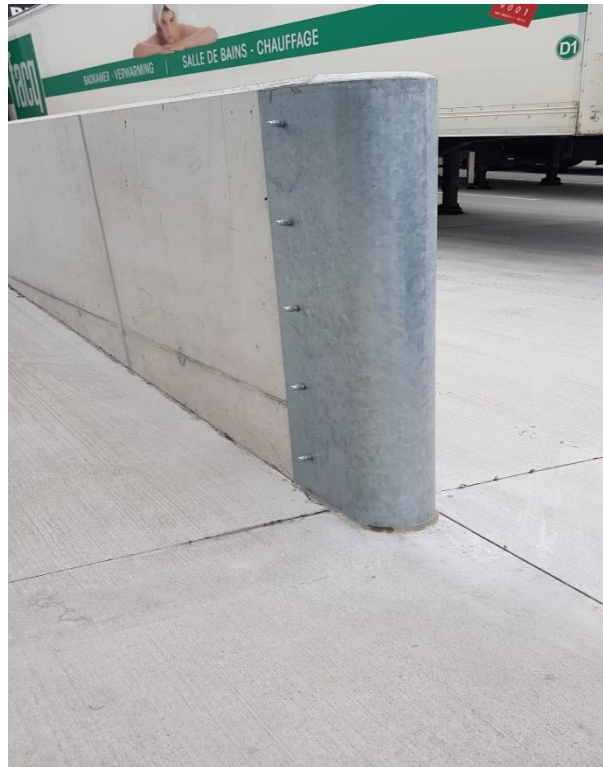

Technische informatie

<u>Materiaal:</u>	gegalvaniseerd plaatstaal
<u>Plaatdikte:</u>	3 mm
<u>Hoogte:</u>	1600 mm (of afhankelijk van de situatie)
<u>Breedte:</u>	dikte betonnen keermuur => 210mm (of afhankelijk van de situatie)

Montage

Deze aanrijbeveiliging wordt stevig bevestigd door middel van de zijdelingse bevestigingsgaten aan beide zijden.